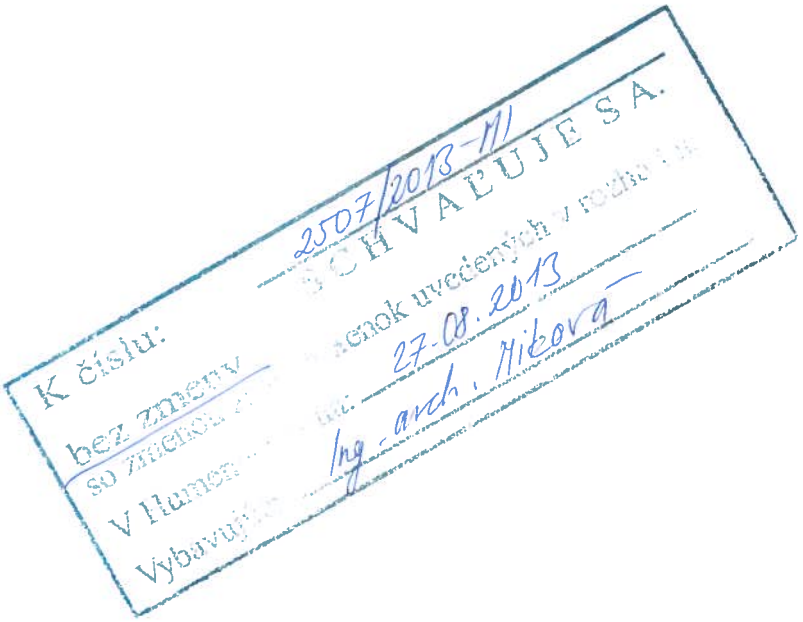

GENERÁLNY PROJEKTANT *GENERAL DESIGNER*	ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL **PROMIRON - projekčná kancelária** Budovateľská 34 066 01 HUMENNÉ, SLOVAK REPUBLIC TEL.: +421 (0)57 778 32 82 FAX: +421 (0)57 778 32 82	ČASŤ PROJEKTU *PART*	**ARCHITEKTÚRA**
		VYPRACOVAL *ELABORATED BY*	ING.ARCH. MARTIN HAKOŠ ING.PETER BEREŠ, ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL
HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU *PROJECT ENGINEER*	ING.ARCH. MIROSLAV ROHAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT *RESPONSIBLE*	ING.PETER BEREŠ
NÁZOV ZÁKAZKY *JOB TITLE*	**REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA AURA**		
INVESTOR *CLIENT*	OBČIANSKE ZDRUŽENIE AURA, ul. Třebíčska č.13 066 01 HUMENNÉ		
MIESTO STAVBY *PROJECT ADDRESS*	K.Ú. HUMENNÉ, sídl. III. ul.Třebíčska č. 13 P.Č.KN: 6700/5		
STUPEŇ PROJEKTU *PROJECT STAGE*	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	STAVEBNÝ OBJEKT *BUILDING No.*	**SO-01 HLAVNÝ OBJEKT**
NÁZOV VÝKRESU *DRAWING NAME*	**NOVÝ STAV - VÝPIS ZASKLENÝCH VÝPLNÍ OTVOROV**		

PEČIATKA *STAMP*: Ing. Peter BEREŠ, autorizovaný stavebný inžinier, Komplexné architektonické a inžinierske služby, 1256 * A1

KÓD VÝKRESU *DRAWING CODE*	ČÍSLO ZÁKAZKY *JOB No.*	STUPEŇ PROJEKTU *PROJECT STAGE*	STAVEBNÝ OBJEKT *BUILDING No.*	ČASŤ *PART*	FORMÁT *FORMAT*	MIERKA *SCALE*	DÁTUM *DATE*	VÝKRES Č. *DRAWING No.*
		JP	SO-01	E1.1 - ASR	9 A4		01/2013	12
						SADA *SET* 1		REVÍZIA *REVISION* A

Výpis plastových zasklených výplní otvorov

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
101	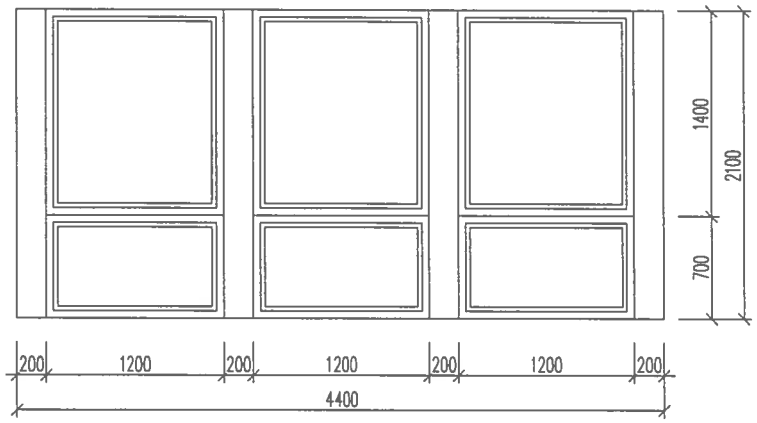	**ZOSTAVA OKIEN - VÝMENA REALIZOVANÁ V RÁMCI RIEŠENIA HAVARIJNÉHO STAVU (nie je súčasťou rozpočtu PD)** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 4400x2100mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 3ks OKNO 1200x2100mm +2ks ROZŠIROVACÍ PROFIL 200mm - KAŽDÉ OKNO HORIZONTÁLNE ČLENENÉ S HORNOU ČASŤOU OTVÁRAVOU A SPODNOU ČASŤOU SKLOPNOU - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 KOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNOM U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) R_w=32dB - FARBA BIELA - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU - VNÚTORNÝ PARAPET - BEZ PARAPETNEJ DOSKY - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=350mm, FARBA BIELA DLŽKA 4400 mm **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 4400 x 2100 mm**	1	1	2
102	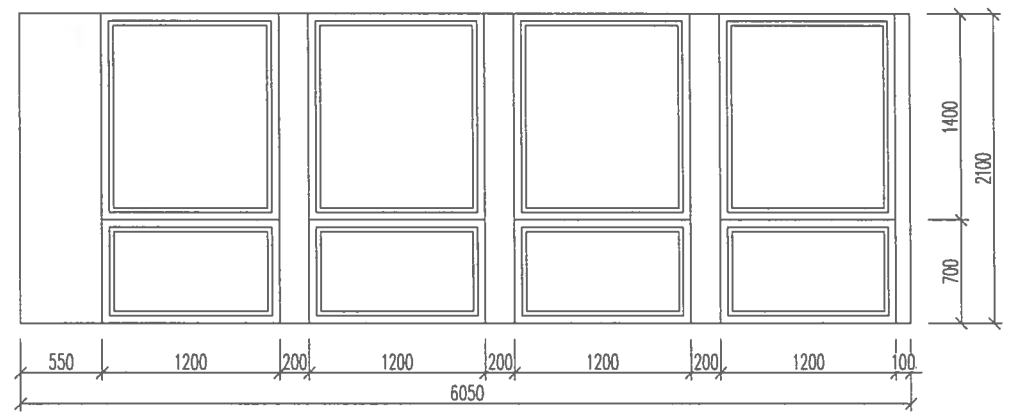	**ZOSTAVA OKIEN - VÝMENA REALIZOVANÁ V RÁMCI RIEŠENIA HAVARIJNÉHO STAVU (nie je súčasťou rozpočtu PD)** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 6050x2100mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 4ks OKNO 1200x2100mm +3ks ROZŠIROVACÍ PROFIL 200mm +1KS ROZŠIROVACÍ PROFIL 350mm +1KS PROFIL 100mm - KAŽDÉ OKNO HORIZONTÁLNE ČLENENÉ S HORNOU ČASŤOU OTVÁRAVOU A SPODNOU ČASŤOU SKLOPNOU - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 KOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNOM U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) R_w=32dB - FARBA BIELA - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU - VNÚTORNÝ PARAPET - BEZ PARAPETNEJ DOSKY - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=350mm, FARBA BIELA DLŽKA 6050 mm **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 6050 x 2100 mm**	1		1

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
103	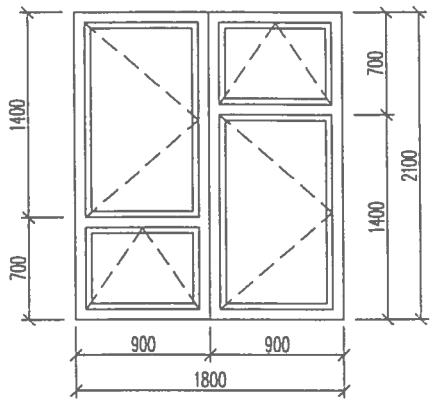	**ZOSTAVA OKIEN** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 1800x2100 mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 2ks OKNO 900x2100mm - KAŽDÉ OKNO HORIZONTÁLNE ČLENENÉ S VAČŠOU ČASŤOU OTVÁRAVOU A MENŠOU ČASŤOU SKLOPNOU - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA OKNA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATEĽA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 130 mm, DĽŽKY 1800 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=250mm FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI POHĽADOV, DĽŽKA 1800 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 1800 x 2100 mm**	1	-	1
104	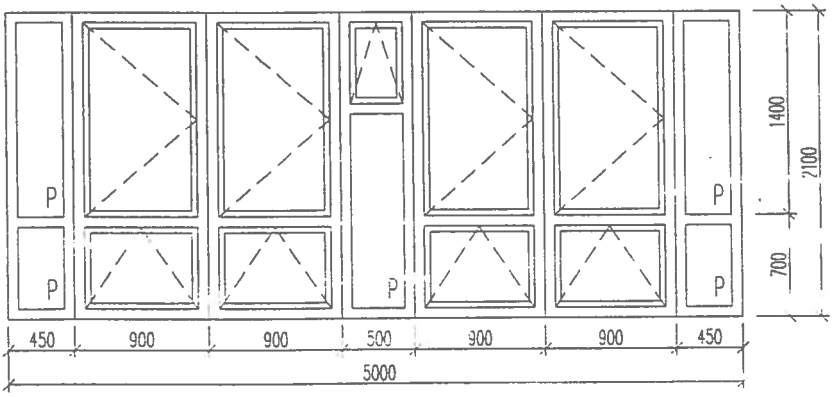	**ZOSTAVA OKIEN** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 5000x2100 mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 1ks OKNO 900x2100mm (HORNÁ ČASŤ OTVÁRAVÁ, SPODNÁ ČASŤ SKLOPNÁ) +1ks OKNO 500x2100 (HORNÁ ČASŤ SKLOPNÁ, SPODNÁ S PEVNÝM ZASKLENÍM) +2ks OKNO 450x2100mm S PEVNÝM ZASKLENÍM - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA OKNA U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATEĽA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 130 mm, DĽŽKY 5000 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=250mm, FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI POHĽADOV, DĽŽKA 5000 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 5000 x 2100 mm**	1	-	1

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
105	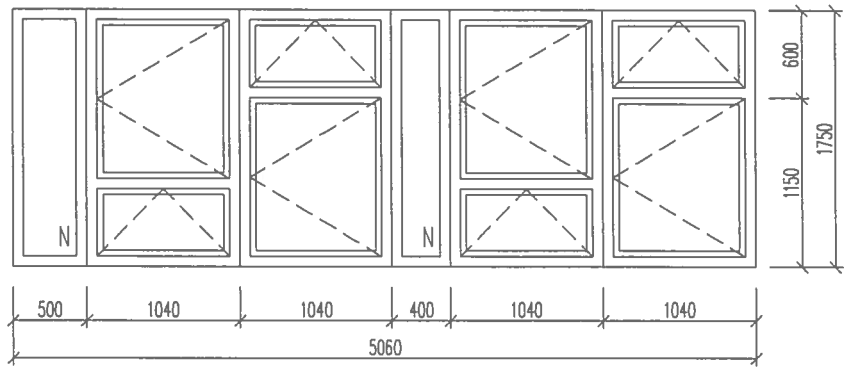	**ZOSTAVA OKIEN** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 5060x1750 mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 4ks OKNO 1040x1750mm (KAŽDÉ OKNO HORIZONTÁLNE ČLENENÉ S VAČŠOU ČASŤOU OTVÁRAVOU A MENŠOU ČASŤOU SKLOPNOU) +1ks OKNO 500x1750mm A 1ks OKNO 400x1750mm (S NEPRIEHLADNOU PEVNOU VÝPLŇOU PLASTOVÝM TEPELNOIZOLAČNÝM PANELOM - N) - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATELA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 150 mm, DLŽKY 5060 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=100mm, FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI POHĽADOV, DLŽKA 5060 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 5060 x 1750 mm**	1	1	2
106	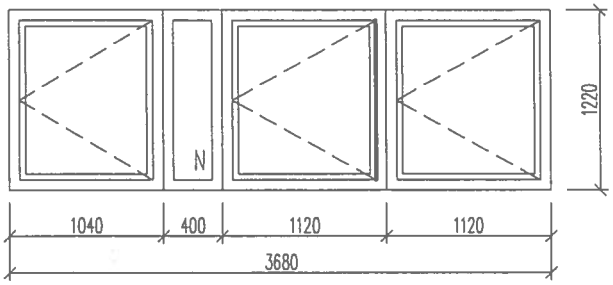	**ZOSTAVA OKIEN** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 3680x1220 mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 1ks OKNO 1040x1220mm +2ks OKNO 1120x1220mm (KAŽDÉ OKNO OTVÁRAVÉ) +1ks OKNO 400x1220mm (S NEPRIEHLADNOU PEVNOU VÝPLŇOU PLASTOVÝM TEPELNOIZOLAČNÝM PANELOM - N) - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATELA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 150 mm, DLŽKY 3680 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=100mm, FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI POHĽADOV, DLŽKA 3680 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 3680 x 1220 mm**	1	1	2

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
107	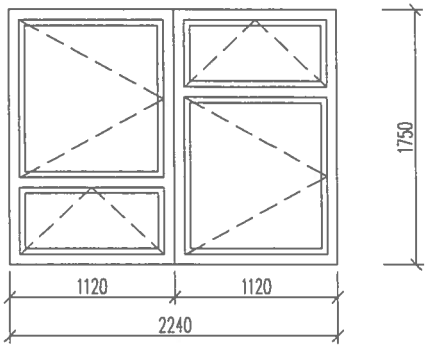	**ZOSTAVA OKIEN** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 2240x1750 mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 2ks OKNO 1120x1750mm (KAŽDÉ OKNO HORIZONTÁLNE ČLENENÉ S VAČŠOU ČASŤOU OTVÁRAVOU A MENŠOU ČASŤOU SKLOPNOU) - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KLUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATELA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 150 mm, DĽŽKY 2240 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=100mm, FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI POHĽADOV, DĽŽKA 2240 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 2240 x 1750 mm**	1	2	3
108	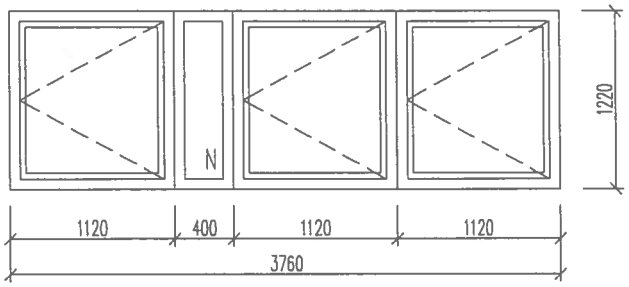	**ZOSTAVA OKIEN** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 3760x1220 mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 3ks OKNO 1120x1220mm (KAŽDÉ OKNO OTVÁRAVÉ) +1ks OKNO 400x1220mm (S NEPRIEHLADNOU PEVNOU VÝPLŇOU PLASTOVÝM TEPELNOIZOLAČNÝM PANELOM - N) - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KLUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATELA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 150 mm, DĽŽKY 3760 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=100mm, FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI POHĽADOV, DĽŽKA 3760 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 3760 x 1220 mm**	1	1	2

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
(109)		**OKNO** - EXTERIÉROVÉ OKNO DO OTVORU 900x900 mm, OTVÁRAVÉ - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATELA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 150 mm, DĽŽKY 900 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=250 mm, FARBA PRISPÔSOBENÁ FAREBNOSTI POHĽADOV, DĽŽKA 900 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 900 x 900 mm**	3	3	6
(110)		- EXTERIÉROVÉ OKNO DO OTVORU 1200x1800 mm, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATELA - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍRKY 150 mm, DĽŽKY 1200 mm, FARBA BIELA - VONKAJŠÍ PARAPET -PLASTOVÝ Š=150 mm, FARBA BIELA, DĽŽKA 1200 mm (UPRESNENIE PRI REALIZÁCII) -SÚČASŤ DODÁVKY OKNA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 1200 x 1800 mm**	4	4	8

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
111	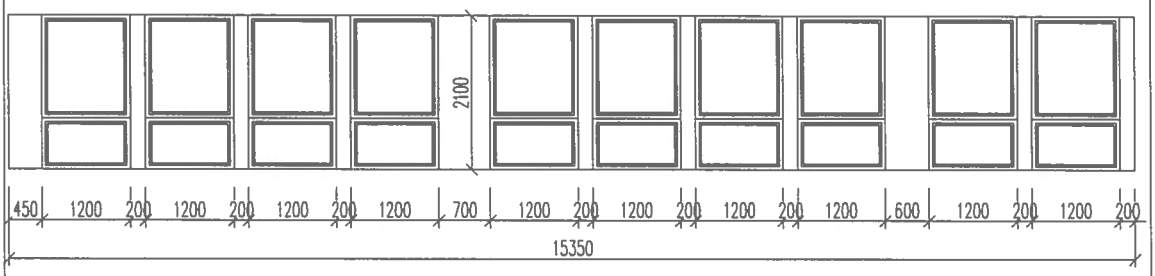	**ZOSTAVA OKIEN - VÝMENA REALIZOVANÁ V RÁMCI RIEŠENIA HAVARIJNÉHO STAVU (nie je súčasťou rozpočtu PD)** - EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA OKIEN DO OTVORU 15350x2100mm POZOSTÁVAJÚCA Z: 10ks OKNO 1200x2100mm +8ks ROZŠIROVACÍ PROFIL 200mm +1ks ROZŠIROVACÍ PROFIL 450mm +1ks PROFIL 600mm +1ks PROFIL 700mm - KAŽDÉ OKNO HORIZONTÁLNE ČLENENÉ S HORNOU ČASŤOU OTVÁRAVOU A SPODNOU ČASŤOU SKLOPNOU - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 KOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA OKNOM U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) R_w=32dB - FARBA BIELA - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE FLOAT HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU - VNÚTORNÝ PARAPET - BEZ PARAPETNEJ DOSKY - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH Š=350mm, FARBA BIELA DĽŽKA 15350 mm **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 15350 x 2100 mm**	-	1	1
112	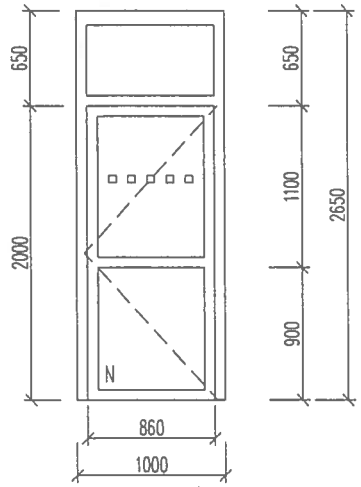	- DVERE VYBAVENÉ PRVKAMI PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH V ZMYSLE VYHLÁŠKY 532/2002 (PRUH PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH NA ZASKL. PLOCHÁCH ...) N - NEPRIEHĽADNÁ VÝPLŇ PLASTOVÝ ZATEPLENÝ PANEL **DVERE S NADSVETLÍKOM** - EXTERIÉROVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM DO OTVORU 1000x2650 mm - DVERE OTVÁRAVÉ SVETLOSŤ 860x2000 mm, SPODNÁ ČASŤ DO VÝŠKY 900 mm PLAST BIELY - NADSVETLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA DVERÍ : U_D=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ HRÚBKY MIN. 5 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATELA **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 1000 x 2650 mm**	P L	1	1 1	1 1

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
113	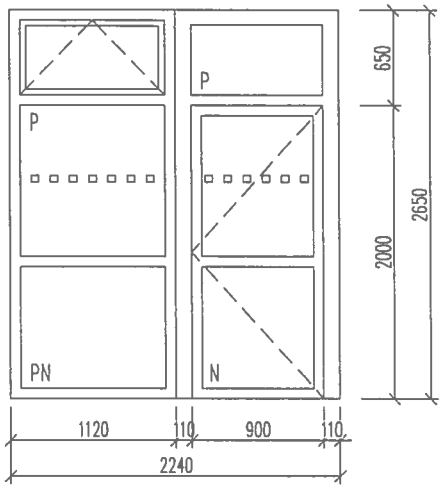	- DVERE VYBAVENÉ PRVKAMI PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH V ZMYSLE VYHLÁŠKY 532/2002 (PRUH PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH NA ZASKL. PLOCHÁCH ...) N - NEPRIEHĽADNÁ VÝPLŇ OTVÁRAVEJ ČASTI PLASTOVÝ ZATEPLENÝ PANEL PN - NEPRIEHĽADNÁ VÝPLŇ PEVNEJ ČASTI PLASTOVÝ ZATEPLENÝ PANEL P - PEVNÁ ČASŤ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM **ZASKLENÁ STENA** - EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA POZOSTÁVAJÚCA Z: 1ks JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE 900x2000mm P+ 1ks NADSVETLÍK SKLOPNÝ 1120x650mm - DVERE OTVÁRAVÉ SVETLOSŤ PRAVÉ, SPODNÁ ČASŤ DO VÝŠKY 900 mm PLAST BIELY - OSTATNÉ ČASTI PEVNÉ - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ HRÚBKY MIN. 5 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATEĽA - ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 2240 x 2650 mm**	1	-	1
114	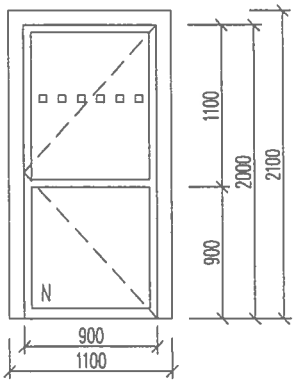	- DVERE VYBAVENÉ PRVKAMI PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH V ZMYSLE VYHLÁŠKY 532/2002 (PRUH PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH NA ZASKL. PLOCHÁCH ...) N - NEPRIEHĽADNÁ VÝPLŇ PLASTOVÝ ZATEPLENÝ PANEL **EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ DVERE** - EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ DVERE DO OTVORU 1100x2100 mm, SVETLOSŤ 900x2000 mm OTVÁRAVÉ PRAVÉ - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA DVERÍ : U_d=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K, SPODNÁ ČASŤ VÝŠKY 900 mm PLAST BIELY - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ HRÚBKY MIN. 5 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATEĽA - ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 1100 x 2100 mm**	2	-	2

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU
115	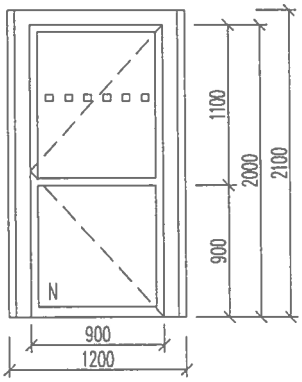	- DVERE VYBAVENÉ PRVKAMI PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH V ZMYSLE VYHLÁŠKY 532/2002 (PRUH PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH NA ZASKL. PLOCHÁCH ...) N - NEPRIEHĽADNÁ VÝPLŇ PLASTOVÝ ZATEPLENÝ PANEL **EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ DVERE** - EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ DVERE DO OTVORU 1200x2100 mm, SVETLOSŤ 900x2000 mm OTVÁRAVÉ ĽAVÉ - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA : U_d=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K, SPODNÁ ČASŤ VÝŠKY 900 mm PLAST BIELY - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ HRÚBKY MIN. 5 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATEĽA - ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 1200 x 2100 mm**	1	-	1
116	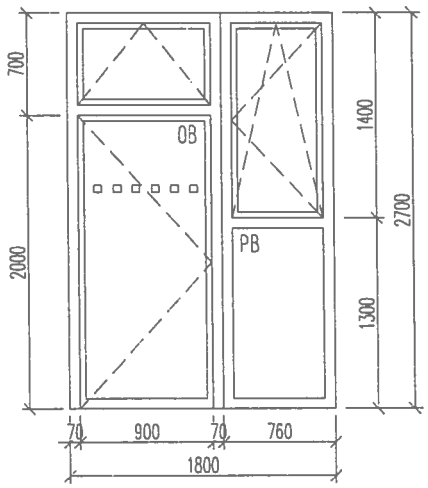	- DVERE VYBAVENÉ PRVKAMI PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH V ZMYSLE VYHLÁŠKY 532/2002 (PRUH PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH NA ZASKL. PLOCHÁCH ...) PB - PEVNÁ ČASŤ S IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM OB - OTVÁRAVÁ ČASŤ S IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM **ZASKLENÁ STENA** - EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA POZOSTÁVAJÚCA Z: 1ks JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE 900x2000mm L+ 1ks NADSVETLÍK SKLOPNÝ 900x650mm +1 ks OTVÁRAVO SKLOPNÉ OKNO 760x1400mm - DVERE OTVÁRAVÉ LAVÉ - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILOV 5 A VIACKOMÔRKOVÝCH S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM - SÚČINITEL PRECHODU TEPLA : U_w=<1,4 W/m^{2}K - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA ZOSTAVY (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. R_w=32dB - FARBA BIELA, FINÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ INVESTOR SPOLU S GP - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM U_g=<1,1 W/m^{2}K - EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ SKLO SPODNÝCH ČASTÍ ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ HRÚBKY MIN. 5 mm,UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm - DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU ANTIKOR (RESP. POLYAMID) - CELOOBVODOVÉ ŠTANDARDNÉ KOVANIE S ANTIKORÓZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TVAR A MATERIÁL KĽUČKY, ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU Z PONUKY DODÁVATEĽA - ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU **CELKOVÝ VONKAJŠÍ ROZMER 1800 x 2700 mm**	1	-	1